

## II. తక్కువ ధర పార్శ్వ శాశ్వత పుట్టగొడుగులు పెంచే గదులు

అర్కా అవుట్‌డోర్ తక్కువ ధర పార్శ్వ శాశ్వత పుట్టగొడుగులు పెంచే గదులను 2018-19లో ఐ.సి.ఎ.ఆర్-ఐ.ఐ.హెచ్.ఆర్. అభివృద్ధి చేసింది. ఈ యూనిట్‌ను ఉపయోగించి పాల పుట్టగొడుగులను ఖాళీ ప్రదేశాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడం ద్వారా సులభంగా పెంచవచ్చు. శాశ్వత కట్టడాలతో పోలిస్తే కొత్తగా డిజైన్ చేయబడిన ఛాంబర్ తక్కువ ధరకు వస్తుంది.



- నిడివి : 10 x 10 x 15 అడుగులు  
సామర్థ్యం : 350 బ్యాగులు (1 కిలో) లేదా 300 బ్యాగులు (2 కిలోలు)  
దిగుబడి : నెలకు 70 నుంచి 85 కిలోలు  
ఉపయోగించిన పదార్థాలు : MS రాడ్లు, 40 మెష్ సైలాస్ నెట్, గన్నీ షీట్లు  
ప్రయోజనాలు : ఆరోగ్యకరమైన మరియు నాణ్యమైన పుట్టగొడుగుల ఉత్పత్తి, తక్కువ ఉత్పత్తి ఖర్చు

## III. ఐ.సి.ఎ.ఆర్-ఐ.ఐ.హెచ్.ఆర్. రూపొందించిన సోలార్ ఎనర్జీ మరియు మల్టీప్రూయల్ స్టీమ్ జెనరేటర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ వర్మిక్ ఆటోక్లీన్ యూనిట్



- ఉత్పత్తి : రోజుకు 250-300 పరి గడ్డి బ్యాగులు (1 కిలో) స్టెరిలైజేషన్  
శక్తి మూలం : విద్యుత్ లేదా ఎల్.పి.గ్యాస్ లేదా కట్టలు  
ప్రయోజనాలు : ఖాళీ ప్రదేశం (స్టేస్) వినియోగం మరియు బ్యాచ్‌ల నిర్వహణ సమయం తగ్గడం, బహుళ ఇంధనంతో నడవడం

## కెలోసీబీ ఇండికా పుట్టగొడుగుల పంటలో కీటక నిర్వహణ

| పంట దశ                                | రసాయనం                       | మోతాదు                               | సూచన                                                   |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| బ్యాగులు వింపడానికి 24 గంటలు ముందు    | ఫార్మాల్డిహైడ్ క్లోరోతలానిక్ | 20 మి.లీ /లీ నీటికి 2 గ్రా/లీ నీటికి | గాలిలో ఉన్న కలుషితాల నిర్వహణ                           |
| స్పాన్ రప్పింగ్ గదిలో వారానికి ఒకసారి | ఫార్మాల్డిహైడ్ క్లోరోతలానిక్ | 30 మి.లీ /లీ నీటికి 2 గ్రా/లీ నీటికి | గాలిలో ఉన్న కలుషితాల నిర్వహణ మరియు కీటకములను అరికట్టడం |

|                                                                                            |                              |                                      |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| బ్యాగులు ఖాళీచేయడానికి 24 గంటలముందు                                                        | ఫార్మాల్డిహైడ్ క్లోరోతలానిక్ | 50 మి.లీ /లీ నీటికి 2 గ్రా/లీ నీటికి | నెలరోజుల క్రాపింగ్ సమయంలో వృద్ధిచెందిన కలుషితాలను తొలగించుట.<br>వాడిన పుట్టగొడుగుల సబ్‌స్ట్రేట్‌ను (straw) పశువుల దాణాగా లేదా ఆర్గానిక్ ఎరువుగా వాడదలిస్తే ఈ రసాయనాలను సబ్‌స్ట్రేట్‌పై చిలుకరించరాదు. |
| పంట ముగిసిన తర్వాత : బ్యాగులు ఖాళీ చేసిన తర్వాత 3-4 రోజులపాటు గదిని మూసివుంచి పొడిగాఉంచాలి | ఫార్మాల్డిహైడ్ క్లోరోతలానిక్ | 50 మి.లీ /లీ నీటికి 4 గ్రా/లీ నీటికి | నెలరోజుల పుట్టగొడుగులు పెరిగే సమయంలో వృద్ధిచెందిన కలుషితాలను తొలగించుట.                                                                                                                               |

## ఐ.సి.ఎ.ఆర్-ఐ.ఐ.హెచ్.ఆర్. రూపొందించిన తాజా పుట్టగొడుగుల మరియు మొలకెత్తుటకు సిద్ధమగు ఉన్న పుట్టగొడుగుల (ఆర్.టి.ఎఫ్. RTF) బ్యాగుల విక్రయ బండి




- ఈ బండి సాయంతో స్పానింగ్ చేయబడిన, పుట్టగొడుగులను పెంచే బ్యాగులతో పాటు, విక్రయానికి సిద్ధంగా ఉన్న తాజా పుట్ట గొడుగులను వినియోగదారుల వద్దకు సౌరశక్తితో నడిచే ట్రైస్కైల్ సాయంతో తీసుకుపోవడానికి అనువుగా రూపొందించబడింది.
- ఇది 40 మెష్ సైలాస్‌తో కప్పబడి కీటకాల ప్రవేశాన్ని అడ్డుకొంటూ, మంచిగా వాయుప్రసరణ జరిగేటట్లు చేస్తుంది.
- దీని చుట్టూ స్థానికంగా లభించే గోనె సంచితో కప్పబడి ఉండి నీటితో తడవడం ద్వారా చాంబర్ లోపల తేమను నిర్వహించడానికి వీలుగా ఉంటుంది.
- ఛాంబర్ లోపల 1 లేదా 2 కిలోల బ్యాగులను 36 వరకు వెట్టుకునే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుంది.

భా.వ్య.ప.మ.-భారతీయ ఉద్యాన పంటల పరిశోధన సంస్థ, హెస్సరఘట్టు  
Institute Technology Management Unit  
ICAR-Indian Institute of Horticultural Research, Hesseraghatta Lake P.O.  
Bengaluru – 560089 , Email : itmu.iihr@icar.gov.in  
Contact No.: 080 – 23086100 , Extn.: 431  
బుకింగ్ మరియు స్పాన్ నిర్ధారణ కోసం ఫోన్ నంబర్  
Mobile No: 7090949605, Tel. No. 080 – 23086100, Extn.: 347, 348, 349  
Email: mushroomiihr@gmail.com  
Website : www.iihr.res.in/mushroom

Compiled and Edited By : Dr. Chandrashekara C.  
Contributors : Dr. G. Senthil Kumaran, Dr. Meera Pandey & Dr. Chandrashekara C.  
Telugu Translation : Dr. Sridhar V.  
Printing Funded By : AICRP on Mushroom

ప్రచురణ: నిర్దేశకర్త  
భా.వ్య.ప.మ.- భారతీయ ఉద్యాన పంటల పరిశోధన సంస్థ, హెస్సరఘట్టు, బెంగళూరు - 560089,  
ఫోన్: 080 23086100  
ఇమెయిల్: director.iihr@icar.gov.in వెబ్‌సైట్: www.iihr.res.in  
June 2024

## పాల మరియు మాక్రోసైబ్ పుట్టగొడుగుల సాగు

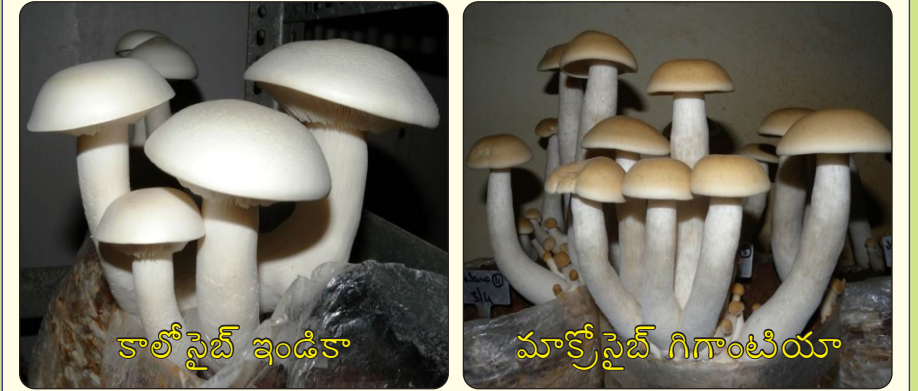

పుట్టగొడుగుల ప్రయోగశాల  
రక్షణ విభాగం



భా.వ్య.ప.మ.- భారతీయ ఉద్యాన పంటల పరిశోధన సంస్థ, హెస్సరఘట్టు

## పరిచయం

## పాల పుట్టగొడుగులు

- పాల పుట్టగొడుగులు (కాలోసైబ్ ఇండికా) ని సాధారణంగా “దుధి చట్టా” అని పశ్చిమ బెంగాల్‌లో పిలుస్తారు.
- ఇది పశ్చిమ బెంగాల్ అడవుల నుండి సేకరించి ఆహారంలా వినియోగించబడి ఉష్ణమండల జాతి పుట్టగొడుగు.
- ఐ.ఐ.హెచ్.ఆర్. పుట్టగొడుగుల ప్రయోగశాల ద్వారా, 1989లో ఈ పుట్టగొడుగులను వాణిజ్య సరళిలో గడ్డి-ఆధారిత పంటగా సాగుచేసే సాంకేతికతను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది.
- ఈ పుట్టగొడుగుల పండ్ల శరీరాలు చాలా ఆకర్షణీయమైన తెలుపు రంగును కలిగి ఉంటాయి, ఫైల్స్ మరియు మందపాటి కాడ, రెండూ తినదగినవి.
- ఈ పుట్టగొడుగు ముత్యపు చిప్ప మరియు గుండీ పుట్టగొడుగులకంటే మెరుగైన నిల్వ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. నిల్వ సమయంలో బ్రౌనింగ్ కాదు.

## మాక్రోసైబ్ పుట్టగొడుగులు

- మాక్రోసైబ్ (మాక్రోసైబ్ గిగాంటియా) పుట్టగొడుగును 2017లో బెంగళూరులోని సిద్ధాపుర గ్రామం మరియు ఐ.ఐ.హెచ్.ఆర్. క్యాంపస్ ల నుండి సేకరించబడింది
- పుట్టగొడుగుల ప్రయోగశాల (ఐ.ఐ.హెచ్.ఆర్.) వాణిజ్య సరళిలో దానియొక్క గడ్డి-ఆధారిత సాగు విధానాన్ని 2022లో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది.
- ఈ పుట్టగొడుగుల పండ్ల శరీరాలు మృదువైనవి, చాలా ఆకర్షణీయమైన గోధుమ రంగులో ఉండి, ఫైల్స్ మరియు కాడతో పాటు తినదగినవి.
- ఈ పుట్టగొడుగు ముత్యపుచిప్ప మరియు గుండీ పుట్టగొడుగులు కంటే మెరుగైన నిలువ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండి, పాల పుట్టగొడుగులకంటే మంచి పోషకాహార విలువలు కలిగి ఉంటాయి.

## ప్రయోజనాలు

- పెరుగుదలకు మరియు ఫలవంతం చెందడానికి 30-35 డి.సెం.గ్రీ. ఉష్ణోగ్రత పరిధి అవసరం. అందువల్ల ఉష్ణమండల వాతావరణానికి అత్యంత అనుకూలం.
- అద్భుతమైన నిల్వ సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుంది.
- నిల్వ సమయం లో గోధుమ రంగుకు మారే గుణం లేదు.
- ఆకర్షణీయమైన పాలవంటి తెలుపు మరియు గోధుమరంగు కలిగిఉంటుంది.
- సులభమైన సాగు పద్ధతి మరియు సబ్‌స్ట్రేట్‌ను మంచిగా ఉపయోగించుకొనేగుణంలో ముత్యపు చిప్ప పుట్టగొడుగును పోలిఉంటుంది.

## సాగు పద్ధతి

1. సబ్స్ట్రేట్ తయారీ
2. బ్యాగులు నింపడం మరియు స్పానింగ్
3. పాశ్చరైజేషన్/ స్టెరిలైజేషన్
4. స్పాన్ రన్నింగ్
5. కేసింగ్
6. పుట్టగొడులు పెరిగే దశ (క్రాపింగ్)

### సబ్స్ట్రేట్ తయారీ

- ❖ పుట్టగొడుగులను సాధారణంగా ముక్కలుగా తరిగిన వరి గడ్డి నింపిన పాలీప్రోపిలీన్ (PP) బ్యాగులపై పెంచుతారు
- ❖ గడ్డిని 2-3 గంటలు నీటిలో నానబెట్టాలి.
- ❖ ఇలా నానబెట్టడం వలన 65-70% తేమను పొందడానికి వీలువుతుంది.
- ❖ నానబెట్టడం వరిగడ్డిమీద ఉన్నటువంటి కలుషితాలు తొలగించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.



### సబ్స్ట్రేట్ పాశ్చరైజేషన్:

హానికరమైన సూక్ష్మజీవులను తొలగించే ప్రక్రియను పాశ్చరైజేషన్ అంటారు. ఇది రెండు విధాలుగా జరుగుతుంది.

#### i) వేడి నీటి పాశ్చరైజేషన్:

- ❖ పొడి సబ్స్ట్రేట్ను నీటిలో 80-85 డి.సెం.గ్రీ. వద్ద 2 గంటలపాటు ముంచడం ద్వారా వేడినీటి ట్రీట్మెంట్ అందించబడుతుంది.
- ❖ ముందుగా నానబెట్టకుండా కూడా తరిగిన పొడి గడ్డిని సేరుగా వేడి నీటిలో ఉంచవచ్చు.
- ❖ పాశ్చరైజేషన్ ప్రక్రియను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి వేడిని కొనసాగించాలి.



#### ii) ఆవిరి పాశ్చరైజేషన్:

- ❖ బాయిలర్లో ఉత్పత్తి చేయబడిన ఆవిరిని స్టెరిలైసేషన్ చేయడానికి తడిగావున్న సబ్స్ట్రేట్ పదార్థంతో పేర్చబడిన గదికి పంపడం ద్వారా ఆవిరి పాశ్చరైజేషన్ జరుగుతుంది. చాంబర్ లో ఉష్ణోగ్రత 60-65 డి.సెం.గ్రీ. వద్ద 4 గంటల పాటు లేదా 80 డి.సెం.గ్రీ. వద్ద 2 గంటలు నిర్వహించబడితేనే సంపూర్ణ క్రిమిసంహారక ప్రక్రియ జరుగుతుంది.



### స్టెరిలైజేషన్ పద్ధతి:

- ❖ కలుషితాలను నివారించడానికి స్టెరిలైజేషన్ అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం
- ❖ గడ్డిని నీటిలో 2-3 గంటలు ముందుగా నానబెట్టాలి. నానబెట్టిన గడ్డిని మెషిన్ పై పెట్టి ఉంచి, తేమను 65%కి తగ్గించాలి.
- ❖ సరైన తేమతో కూడిన గడ్డిని బ్యాగుల్లో నింపి (బ్యాగ్కు 1 లేదా 2 కిలోలు) పి.ఎస్.ఎ రింగ్ను (1-అంగుళం అంతర్గత వ్యాసం) బ్యాగ్ మెడను తయారు చేయడానికి చొప్పించి తేమ తీసుకోని పత్తితో ప్లగ్ చేయాలి.
- ❖ బ్యాగులు 121 డి.సెం.గ్రీ. ఉష్ణోగ్రత, 15 పౌండ్స్ పీడనం వద్ద 20 నిమిషాలపాటు ఆటోక్లేవ్లో స్టెరిలైజ్ చేయాలి.



## బ్యాగులు నింపడం మరియు స్పానింగ్

### పాలీప్రోపిలీన్ బ్యాగులు :

- ❖ గడ్డిని సబ్స్ట్రేట్గా ఉపయోగించే పాల పుట్టగొడుగులు పెంపకానికి పాలీప్రోపిలీన్ బ్యాగులు ఉత్తమమైన కంటైనర్లు (150-170 గేజ్, 12x16 అంగుళాలు 1 కిలోకు మరియు 14x18 అంగుళాలు, 2 కిలోల తడి సబ్స్ట్రేట్ కు).
- ❖ పాశ్చరైజ్ చేయబడిన సబ్స్ట్రేట్ను బ్యాగ్లో నింపి ఏకకాలంలో స్పానింగ్ ని ఇనాక్యులేషన్ గదిలో చేయాలి.
- ❖ బ్యాగ్ యొక్క మెడభాగం తడవని గుణం కలిగిన పత్తితో మూసి స్పాన్ రన్నింగ్ కోసం ఉంచాలి.



### స్పానింగ్

- ❖ పాశ్చరైజ్ చేయబడిన సబ్స్ట్రేట్ (సంతుల్ని గడ్డి), తీయర్ స్పానింగ్ చేయవలయును.
- ❖ స్టెరిలైజ్ చేయబడిన సబ్స్ట్రేట్ బ్యాగ్ యొక్క ఉపరితలముపై స్పానింగ్ చేసి బ్యాగ్ను మూసి నెమ్మదిగా కలియబెట్టాలి.



### స్పాన్ రన్నింగ్

- ❖ స్పానింగ్ ప్రక్రియ పూర్తి అయిన తరువాత పాలీతీన్ బ్యాగులను తడి అంటుని పత్తితో మూసివేయాలి.
- ❖ ఉష్ణోగ్రత 21-28 డి.సెం.గ్రీ. వద్ద ఉంచాలి, కానీ 24-26 డి.సెం.గ్రీ. వాంఛనీయం. ఈ దశలో నీరు లేదా కాంతిని అందించే అవసరం లేదు.



### కేసింగ్

- ❖ కేసింగ్ అనేది సబ్స్ట్రేట్ పై పాశ్చరైజ్ చేసిన మట్టిని ఉంచే ప్రక్రియ. ఈ మన్ను, పుట్టగొడుగులకు భౌతిక ఊతం ఇవ్వడంతో పాటు సూదిమొనంత పుట్టగొడుగులను ప్రేరేపించడానికి ఉపకరిస్తుంది. నేలలో 20 % ఇసుక, 60-70 % తేమ ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి.
- ❖ మట్టిలో 20 శాతము సుద్ద పొడి (సబ్బు రాయి పొడి) లేదా కార్బియం కార్బోనేట్ ను (8 %) ను కలిపి 60-70 శాతం తేమ ఉండేటట్లు చూసినట్లయితే p<sup>H</sup> 7.5-8 కి చేరుతుంది. ఇది 60-65 డి.సెం.గ్రీ. వద్ద 2-4 గంటలు లేదా 80 డి.సెం.గ్రీ. వద్ద 1-2 గంటలపాటు పాశ్చరైజ్ చేయాలి.
- ❖ పూర్తిగా మైసీలియా కాలనీలు ఏర్పడిన బ్యాగ్లను పంటగదికి మార్చి, వాటిని తెరిచివుంచవలెను.
- ❖ ప్లాస్టిక్ను క్రిందికి మలిచి సబ్స్ట్రేట్ను సమం చేయాలి. చల్లటి పాశ్చరైజ్ చేయబడిన మట్టిని (2-3 సెం.మీ. మందం) సబ్స్ట్రేట్ పై ఒక పొరగా సమంగా వ్యాపింప చేయాలి. మరుసటి రోజు నుండి నీరు తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలి.



### క్రాపింగ్

- ❖ కేసింగ్ చేసిన తర్వాత 10-15 రోజులకు సూదిమొనంత పుట్టగొడుగులు పుట్టుకువస్తాయి. ఈ దశలో పంట గదుల్లో 28-35 డి.సెం.గ్రీ. ఉష్ణోగ్రత (30-32 డి.సెం.గ్రీ., అయితే మంచిది), గాలిలో తేమ 80-85 %, మంచి వాయుప్రసరణ (క్రాస్ వెంటిలేషన్) మరియు వెలుగు ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి.
- ❖ స్ప్రయర్ ద్వారా నీరు చల్లాలి. అయితే ఎక్కువ నీరు ఇవ్వకుండా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి.

- ❖ కాంతి ని (డిప్యూజెడ్ లేదా ఫ్లోరెసెంట్ వ్యాప్తి) 12 గంటల సైకిల్ లో ఇవ్వవలసి ఉంటుంది.
- ❖ సైలెన్ వ్యాసం 5-7 సెం. మీ ఉన్నప్పుడు పుట్టగొడుగులను కోయవచ్చు.
- ❖ అంటిపట్టుకొన్న మట్టిని, ఇతర శిథిలాలను తొలగించడానికి కాడ క్రింది భాగంలో కొద్దిగా కత్తిరించాలి. పుట్టగొడుగులను తాజాగా విక్రయించవచ్చు లేదా ఊరగాయగా తయారు చేసుకోవచ్చు.



ముత్యపు చిప్ప పుట్టగొడుగులు పెంపకంకోసం తక్కువ ధర నిర్మాణాలు

### I. సార విద్యుత్ సమీకృత అవుట్ డోర్ పుట్టగొడుగులు పెంచే యూనిట్



అర్కా సార విద్యుత్ సమీకృత అవుట్ డోర్ పుట్టగొడుగులు పెంచే యూనిట్ ను 2018-19లో ఐ.సి.ఎ.ఆర్-ఐ.ఐ.హెచ్.ఆర్. అభివృద్ధి చేసింది. ఈ యూనిట్ ను ఉపయోగించి పాలమిల్క్ పుట్టగొడుగులను గ్రామీణ మరియు పట్టణ ప్రాంతాల్లో సులభంగా పెంచవచ్చు మరియు కొత్తగా డిజైన్ చేయబడిన మొబైల్ ఛాంబర్ శాశ్వత నిర్మాణాలతో పోలిస్తే తక్కువ ధరకు వస్తుంది.

|                      |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| నిడివి               | : 1.40 x 1.00 x 1.7 మీ                                                                                                                                                              |
| సామర్థ్యం            | : 80 బ్యాగులు (1 కిలోవి)                                                                                                                                                            |
| దిగుబడి సామర్థ్యం    | : నెలకు 20 నుంచి 30 కిలోలు                                                                                                                                                          |
| ఉపయోగించిన పనిముట్లు | : MS రాడ్లు 40 మెష్ సైలాన్ నెట్, గన్నీ షీట్లు, 1" CPVC పైపులు, వాటర్ ట్యాంక్, 30 WDC మిస్టింగ్ డయాఫ్రమ్ పంప్, నాజిస్, సోలార్ పవర్ ప్యానెల్, ఇన్వర్టర్, స్టోరేజ్ బ్యాటరీ మరియు టైమర్ |